



VEREDELUNG
von

QUARZSAND | SPLIT | GLAS | GRANULAT

**für Wände und Böden,
Dekorationen und Aquarien**



Inhaltsverzeichnis

PRODUKTE

• Standardfarben	4
• Standardmischungen	5
• Natursande	6
• Naturkiese	7-9
• Schiefergranulat	10
• Glasperlen	11
• Metallicfarben	12
• Material für den Garten	13
• Harze	14
• Werkzeuge	15-17
• Winkelabschlussprofile, Treppenprofile Übergangs- / Ausgleichsprofile	18
• Anwendungsbereiche / Aufbauschemen	19



Sie haben die Ideen – wir haben das KNOW HOW

Wir sind ein innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen welches sich auf die Herstellung und den Handel von qualitativ hochwertigen Produkten für

- **Wandbeschichtungen**
- **Bodenbeschichtungen**
- **Dachbeschichtungen**
- **Aquariensanden**
- **Dekorsanden** spezialisiert hat.

Unsere Erzeugnisse können vielfältig angewendet werden, z. B. im Außenbereich für Fassaden, Balkone, Swimmingpools, Terrassen, Gartengestaltungen u.v.m. oder auch im Innenbereich für Wintergärten, Treppen, Wanddekorationen und Autohäuser. Da wir variabel mit Körnungen, Farben und Materialien sind können wir auch Kundenwünsche umsetzen und finden auch für Sie die passende Lösung.

Testen Sie unsere Leistungsstärken.

Gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot und unterstützen Sie bei der Beratung Ihrer Kunden.




Sandgelb




Zirtronengelb



Safrangelb



Zinkgelb




Blutorange



Signalorange




Feuerrot



Altrosa



Korallenrot



Himbeerrot




Rotviolett




Blaulila




Signalviolett




Saphirblau




Enzianblau




Taubenblau




Himmelblau



Türkisblau




Wasserblau



Olivgrün




Resedagrün



Türkisgrün



Maigrün



Opalgrün




Silbergrau




Anthrazitgrau




Umbragrau




Lichtgrau



Platingrau



Fenstergrau




Seidengrau



Sepiabraun



Mahagonibraun



Orangebraun



Cremeweiß



Graualuminium



Reinweiß



Graphitschwarz



Dukatengold



Traumgold



Green Island



California Summer




Amazonas



Caribic Dream




Coral Line




Arctic Life




Safety Signal




Winter Resort



Fountain



Earth Song



Smoky Air




Sunrise



Sandy Beach




Graffiti



Alpine Spirit




Rocky Mountain




Lightning Star



Blue Sky




Hot Asphalt



Savanna



Natursand hell
0,1-0,3 mm



Natursand rötlich
0,1-0,5 mm



Natursand
0,3-0,7 mm



Natursand rötlich
0,3-0,7 mm



Natursand
0,7-1,2 mm



Natursand rötlich
0,7-1,2 mm



Natursand
1,2-1,8 mm



Natursand
1,8-3,5 mm



Natursand hell
1-2 mm



Natursand rötlich
1-2 mm



Natursand hell
2-4 mm



Natursand rötlich
2-4 mm



Natursand hell
4-6 mm



Natursand rötlich
4-6 mm



Natursand rötlich
6-8 mm



Natursand rötlich
8-16 mm



Berlin 1-4 mm



Berlin 4-8 mm



Athen 4-8 mm



Hongkong 1-4 mm



Hongkong 4-8 mm



Dublin 1-4 mm



Dublin 4-8 mm



Havanna 1-4 mm



Havanna 4-8 mm



St. Petersburg 1-4 mm



St. Petersburg 4-8 mm



Lissabon 1-4 mm



Lissabon 4-8 mm



Bern 1-4 mm



Madrid 1-4 mm



Madrid 4-8 mm



Tallinn 1-4 mm



Tallinn 4-8 mm



Rio 1-4 mm



Rio 4-8 mm



Helsinki 1-4 mm



Helsinki 4-8 mm



Jerusalem 1-4 mm



Jerusalem 4-8 mm



Dubai 1-4 mm



Dubai 4-8 mm



Paris 1-4 mm



Paris 4-8 mm



Amsterdam 1-4 mm



Roma 1-4 mm



Roma 4-8 mm



Tokio 1-4 mm



Tokio 4-8 mm



Maisgelb 2-3 mm



Lichtgrün 2-3 mm



Maigrün 2-3 mm



Schiefergrau 2-3 mm



Oxidrot 2-3 mm



Himmelblau 2-3 mm



Sepiabraun 2-3 mm



Enzianblau 2-3 mm



Violett 2-3 mm




Zitronengelb 2-3 mm



Graphitschwarz 2-3 mm




Resedagrün 2-3 mm

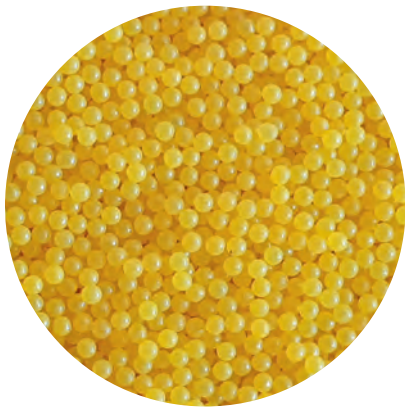

Zitronengelb




Gelborange

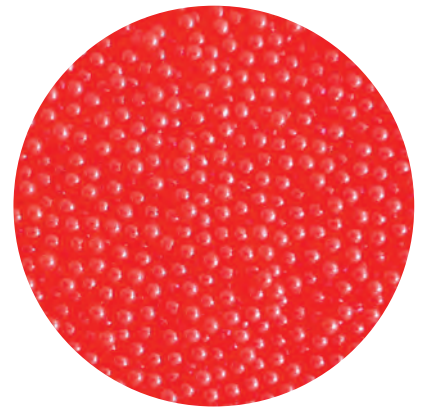


Feuerrot




Kristalltürkis

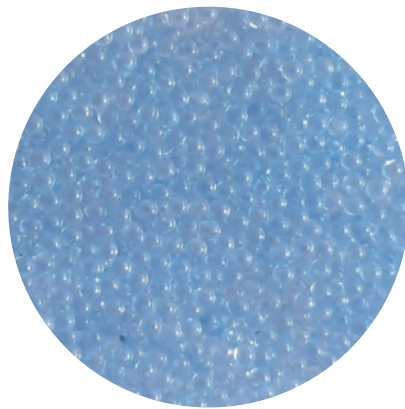

Kristallblau

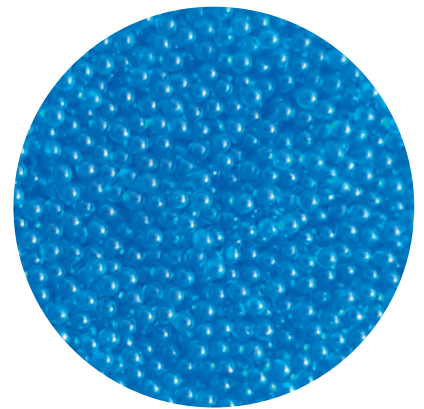

Enzianblau

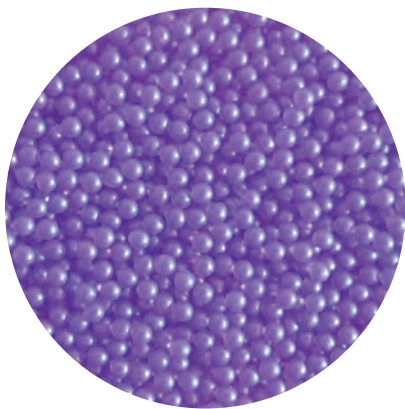

Blaulila



Mahagonibraun




Silber



Graphitschwarz



Goldgelbmetallic 2-4 mm

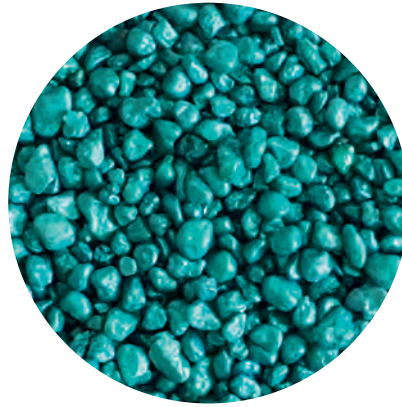

Türkisgrünmetallic 2-4 mm




Orangegoldmetallic 2-4 mm



Pastellgrünmetallic 2-4 mm



Rotmetallic 2-4 mm

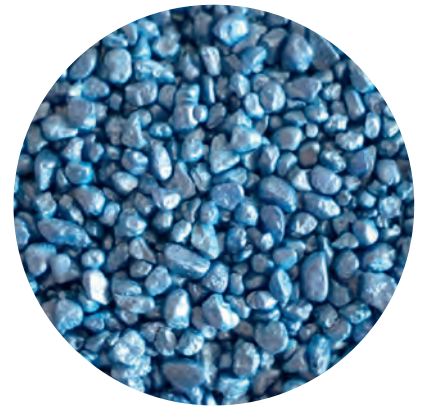

Pastelblaumetallic 2-4 mm



Kupfermetallic 2-4 mm



Royalblaumetallic 2-4 mm



Bronzetallic 2-4 mm



Violettmetallic 2-4 mm



Rosémetallic 2-4 mm



Weinrotmetallic 2-4 mm



Aurora 5-12 mm



Roma 12-16 mm



Roma 5-12 mm




Dublin 5-12 mm



Paris 5-12 mm



Hangkong 5-12 mm

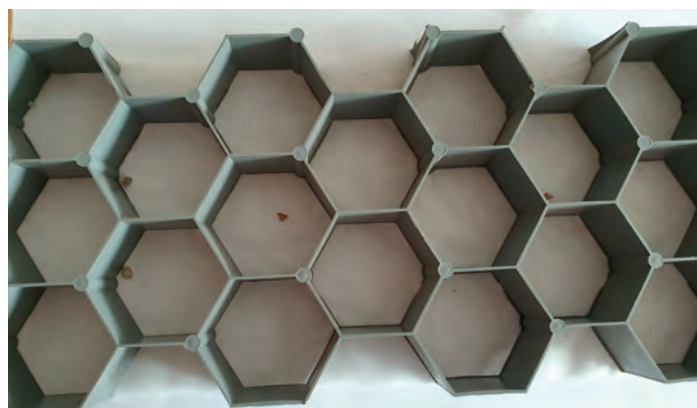

Gravelfix - Stabilisierungsplatten für Splitt und Kies

- Waben-Struktur mit Hohlräumen von 42 mm
- Höhe der Hohlräume 32 mm
- Plattengröße von 0,3 m² / 0,9 m² / 2,68 m² mit 30 g/m² mit Geotextil an der Unterseite
- Plattengröße 40x80 / 80x120 / 117,6x227,5 cm
- Belastbar bis 300 t/m²
- Hochwertiges Polypropylen 100 % recycelbar
- Version Grau aus recyceltem Polypropylen
- ISO 9001
- 16949 Lloyds
- REACH
- Hergestellt in der Europäischen Gemeinschaft
- Bitte schützen Sie die Platten vor UV-Strahlen, bei langfristiger Lagerung.

40x80 cm Weiss oder Grau
99 Stk. / Palette
29,70 mq / Palette
0,3 mq / Stk.
H Palette 1,2 mt

80x120 cm Weiss oder Grau
70 Stk. / Palette
63 mq / Palette
0,9 mq / Stk.
H Palette 2,4 mt

EP HARZE


- cem-pox 50 G 2-K-EP Harz für Grundierung und Kratzspachtelung
- cem-pox 55 G 2-K-EP Systemgrundierung für emissionsarme Beschichtungen
- cem-pox 100 G 2-K-EP Universalharz für Grundierung, Kratzspachtelung und EP Mörtel
- cem-pox 150 G 2-K-EP Grundierung für feuchte Untergründe
- cem-pox 155 G 2-K-EP schnellhärtende Grundierung für feuchte Untergründe
- cem-pox SR 1,1 2-K-EP schnellhärtende Universal Grundierung
- cem-pox 300 2-K-EP Dekorkiesbindemittel und Kopfversiegelung für den Innenbereich, farblos
- cem-pox 360 2-K-EP Dekorkiesbindemittel und Kopfversiegelung für den Innenbereich, farblos, emissionsarm
- cem-pox 400 2-K-EP Verlaufsbeschichtung, farbig
- cem-pox 440 2-K-EP Verlaufsbeschichtung und Kopfversiegelung, farbig
- cem-pox 460 2-K-EP Versiegelung transparent, matt

PU HARZE


- cem-pur 200 G 1-K-PU Grundierung für den Außenbereich, schnelltrocknend
- cem-pur VB 1001 1-K-PU Bindemittel für den Außenbereich, vergilbungsbeständig
- cem-pur VB 1005 1-K-PU Bindemittel für den Außenbereich, vergilbungsbeständig
- cem-pur VB 2000 2-K-PU Bindemittel für den Außen- und Innenbereich, vergilbungsbeständig
- cem-pur VLB 1000 1-K-PU Abdichtung, grau
- cem-pur VLB 1100 2-K-PU Elastische Beschichtung und Abdichtung, farbig
- cem-pur VLB 1200 2-K-PU hochwertige, lichtbeständige Beschichtung
- cem-pur VS 2002 W 2-K-PU Versiegelung, matt
- cem-pur VS 1500 2-K-PU Kopfversiegelung für rutschhemmende color Abstreubeläge, lichtbeständig, farblos, glänzend
- cem-pur VS 3002 1-K-PU Versiegelung, farbig in Hammerschlag Optik, Silber, Anthrazit, Grün

SONSTIGES


- WB-50 1-K Wandbindemittel für senkrechte Flächen bis zu einer Größe von 4 mm
- WB-60 1-K Wandbindemittel für senkrechte Flächen bis zu einer Größe von 2 mm
- WB-70 2-K-PU Wandbindemittel für senkrechte Flächen im Dauernassbereich
- P-33 1-K-PU Porenfüller
- P-44 neu 2-K-PU Porenfüller (Dauernassbereich)
- P-55 2-K-PU Porenfüller (Dauernassbereich)
- V-110 PU Verdünnung zum Reinigen und verdünnen
- V-120 EP Verdünnung zum Reinigen und verdünnen
- GR 40 Grundreiniger zur Unterhaltsreinigung von beschichteten Böden
- Putzgrund BSP – Bunsteinputz Putzgrund, pigmentiert weiß oder rot
- Versiegelung BSP – Buntsteinputz Versiegelung zum Auffrischen und verfestigen älterer Putze

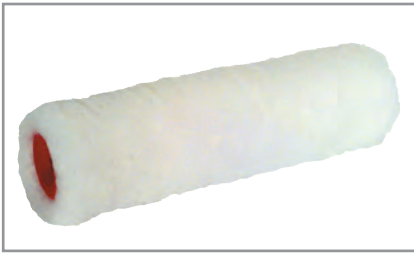

Grundierwalze 25 cm

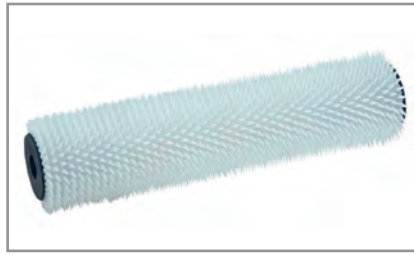

Stachelwalze 25 cm

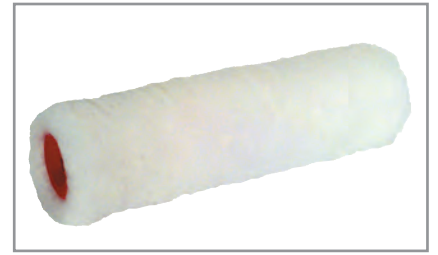

Mohair Rolle
(spezielle Versiegelungswalze)



Versiegelungswalze 10 cm
Flohrhöhe 8 mm
(auch in anderen Größen erhältlich)




Walzenbügel \varnothing 8 mm
für bis zu 25 cm breite Walzen
(auch in anderen Größen erhältlich)



Versiegelungswalze 25 cm
Flohrhöhe 14 mm
(auch in anderen Größen erhältlich)



Zahn rakel 6 mm oder 7 mm

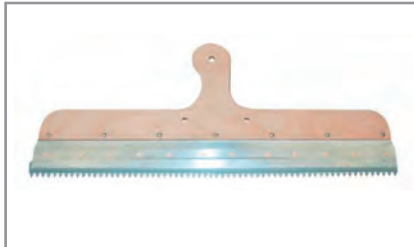

Stehrakel mit Klemmleiste 56 cm



Rakel gekröpft 56 cm



Stiftrakel 58 cm die höhenverstellbare Stahlblende
ermöglicht eine Beschichtungsdicke von bis zu 10 mm




Steinband
Breite 48 mm Länge 50 mm




Heizkörperpinsel Breite 2'' (50 mm)




Kunststoffeimer 30 l

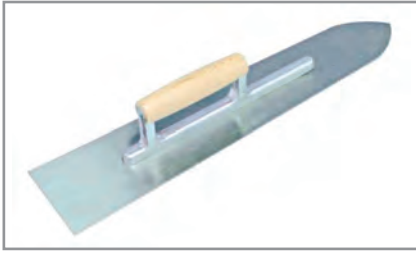

Glättschwert 50 cm Stahlblech

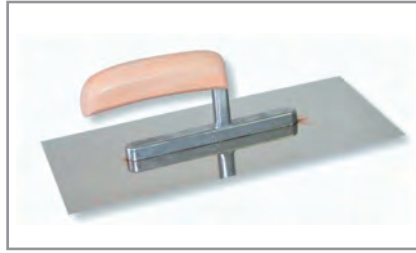





Glättkelle rostfrei

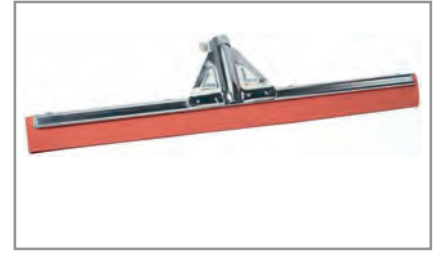Gummischieber 55 cm
besonders abriebfest
beständig gegen viele Lösungsmittel

Mutterspachtel 28 cm



Stukkateurspachtel 6 oder 10 cm

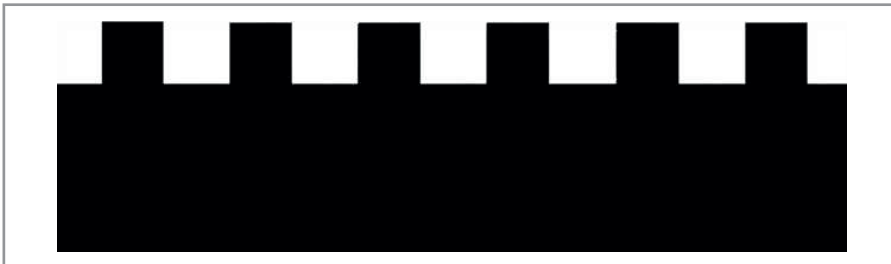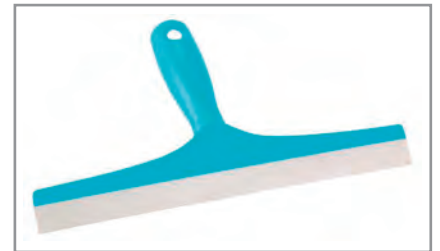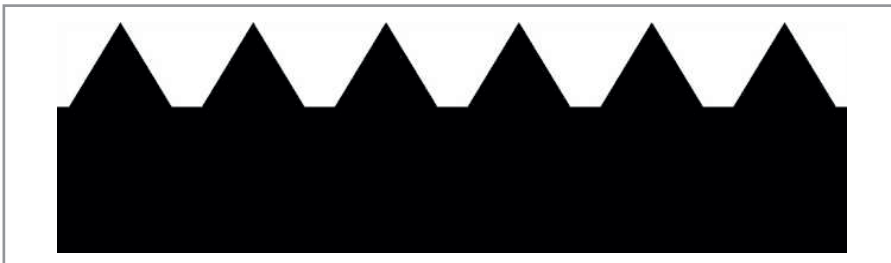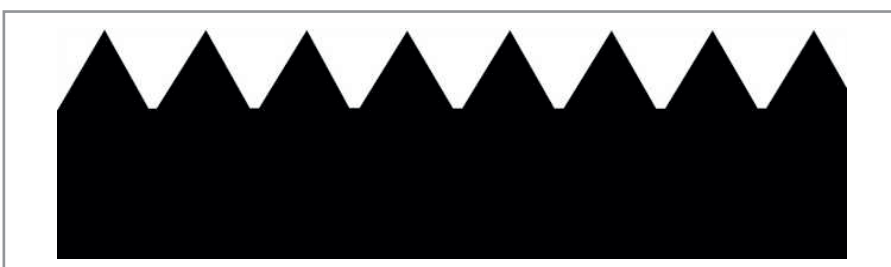Gummischieber 55 cm
doppellippig
aus festem ZellgummiGummischieber 25 cm
zum abspachteln von
ColorquarzbelägenZahnleiste 28 cm
Zahnung R4 28 cm
Zahnung beidseitigZahnleiste 28 cm
Zahnung RS4 28 cm
Zahnform 60°Zahnleiste 28 cm
Zahnung S3 28 cm
Zahnform Spitzzahnung 60°



Einweg-Overall
Größe XL



Nylonhandschuhe
in verschiedenen Größen erhältlich



Stachelschuhe Nagellänge 30 mm
mit Klettverschluss




Überziehschuhe
mit Gummizug



Stufenprofil Aluminium
mit PVC-Einlage
Farbe: Beige
Profillänge: 2,50 m
Profilhöhe: 9 mm




Stufenprofil Aluminium
mit PVC-Einlage
Farbe: Braun
Profillänge: 2,50 m
Profilhöhe: 9 mm

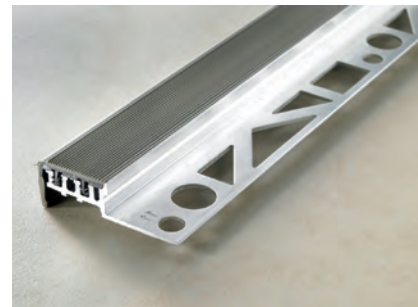

Stufenprofil Aluminium
mit PVC-Einlage
Farbe: Grau
Profillänge: 2,50 m
Profilhöhe: 9 mm



Stufenprofil Aluminium
mit PVC-Einlage
Farbe: Schwarz
Profillänge: 2,50 m
Profilhöhe: 9 mm

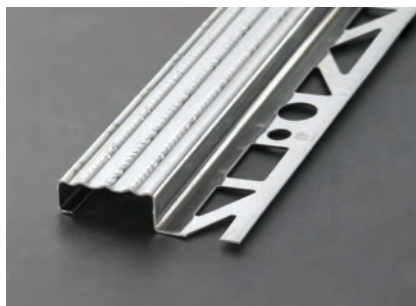

Stufenprofil Edelstahl (V2A)
rutschhemmend R 10/V4
mit Prüfzeugnis
Profillänge: 2,50 m
Profilhöhe: 9 mm



Winkelprofil
Edelstahl (V2A) gebürstet
Belastbar und Zeitlos
Profillänge: 2,50 m
Profilhöhe: 6, 8 und 10 mm




Winkelprofil
Aluminium
Belag kostengünstig schützen
Profillänge: 2,50 m
Profilhöhe: 3, 6, 8, 10 und 15 mm




Winkelprofil
Messing
Robust und Edel
Profillänge: 2,50 m
Profilhöhe: 3, 6 und 8 mm



Winkelprofil
Edelstahl (V2A) glänzend
Belastbar und Zeitlos
Profillänge: 2,50 m
Profilhöhe 6, 8 und 10 mm

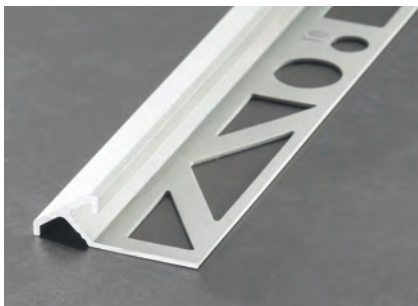



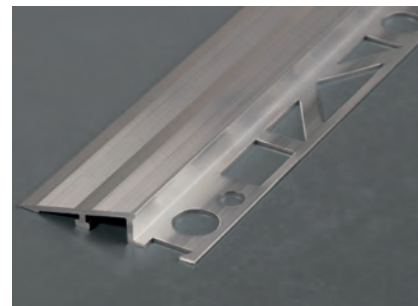



Übergangs- und Ausgleichsprofil S
Aluminium
schützt vor Stoßwirkungen
Profillänge: 2,50 m
Profilhöhe: 8, 10 und 12,5 mm



Übergangs- und Ausgleichsprofil K
Aluminium
Flaches Rampenprofil
Profillänge: 3,00 m
Profilhöhe: 10 und 12,5 mm

Steinteppich







	Versiegelung cem-pur VB 1001	ca. 0,150 kg/m ²
	nach Bedarf Porenfüller P-44 neu	ca. 0,900 - 1,2 kg/m ²
	Marmorkies mit Bindemittel cem-pur VB 1001	ca. 12 - 14 kg/m ² Marmorkies (1-4mm) ca. 1,0 - 1,4 kg/m ² Bindemittel
	Dichtungsschicht cem-pur VLB 1100	ca. 1,8 - 2,3 kg/m ²
	Grundierung cem-pox 100 G abstreuen mit Natursand 0,3 - 0,7 mm	ca. 0,3 - 0,4 kg/m ² Abstreuen: 3 - 5 kg/m ²
	Untergrund	



Anwendungsbereiche

- Terrassen
- Wintergärten
- Treppenstufen
- Wohnräume
- Büros

Einstreubeschichtung






	Transparente Versiegelung cem-pox 460 matt	ca. 0,140 - 0,150 kg/m ²
	Transparente Deckschicht cem-pox 300	ca. 0,5 - 0,6 kg/m ²
	Colorquarzeinstreuung cem-pox 440	ca. 0,9 - 1,3 kg/m ² + ca. 3 - 5 kg Colorquarzsand
	Ausgleichsspachtel cem-pox 100 + Natursand 0,1 - 0,3 mm	ca. 0,4 - 0,6 kg kg/m ² + 0,8 - 1 kg Quarzsand
	Grundierung cem-pox 100 G	ca. 0,3 - 0,4 kg/m ²
	Untergrund	



Anwendungsbereiche

- Mechanische Industrie, Feinmechanik
- Mikroelektronik, Elektronik- & Autoindustrie
- Biotechnologie
- Lebensmittelproduktion
- Milchverarbeitung, Schlachthöfe, Küchen
- Verkaufsflächen, Supermärkte
- Öffentliche Gebäude: Krankenhäuser, Schulen
- Ausstellungshallen, Bahnhöfe, Flughäfen

Verlaufsbeschichtung

	Versiegelung cem-pox 460 matt	ca. 0,13 - 0,18 kg/m ² pro Auftrag
	Oberbelag = Verlaufsbeschichtung mit cem-pox 400 / cem-pox 440	ca. 1,4 - 1,6 kg/m ² pro 1mm Schichtdicke
	Ausgleichsspachtelung cem-pox 100 G + Natursand 0,1 - 0,3 mm	ca. 0,4 - 0,6 kg/m ² + ca. 0,8 - 1 kg Sand
	Grundierung cem-pox 100 G	ca. 0,3 - 0,4 kg/m ²
	Untergrund	



Anwendungsbereiche

- Mittel bis stark belastete Industrieböden
- Hochregallager
- Sonstige Lagerhäuser / Lagerbereiche
- Labore

WERK NIEDERPÖLLNITZ
Bahnhofstraße 47
07570 Harth - Pöllnitz
OT Niederpöllnitz

Tel.: +49 (0) 036607 2 02 36
Fax: +49 (0) 036607 2 02 35

info@cemcon.de
www.cemcon.de

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag 7.00 - 16.30
Freitag 7.00 - 14.00



Wichtige Hinweise:

Rohstoff für unseren Colorquarz sind mehrfach gewaschen, hochwertige Naturquarze, die sorgfältig in die gewünschte Korngröße klassiert (gesiebt) werden. Im Naturquarz gibt es Farbtonunterschiede innerhalb einer Körnung, die nach dem Einfärben das lebendige Farbspiel des Colorquarzes begründen. Es treten auch Farbtonunterschiede zwischen verschiedenen Körnungen auf, so dass ein und derselbe Farbton des Colorquarzes je nach Körnung etwas anders ausfällt. Aufgrund dessen kann es trotz gewissenhafter Rezepturanpassungen bei verschiedenen Lieferungen (unterschiedlichen Chargen) zu Farbunterschieden kommen. Deshalb sind unterschiedliche Chargen vor der Verarbeitung immer untereinander zu vermischen, um eine farblich homogene Fläche zu erhalten. Desweiteren können die Farben je nach Art des Verlegebindemittels unterschiedlich aussehen. Dies gilt auch bei vergleichbaren Bindemitteln unterschiedlicher Hersteller.

Die aufgeführten Farbtöne können durch das Druckverfahren abweichend dargestellt werden. Im zweifelsfall Originalprobe anfordern. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

